



レバーホイスト

Lever Hoist –HIDAX Brand



ブランド力に負けない品質

圧倒的なコストメリット

レバーホイスト NK シリーズ

Lever Hoist – NK Series

一つ一つの部品をこだわり抜いた最上級グレード仕様

特徴


- ・V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用
⇒日本の第三者試験機関にて JIS 規格に基づく破断強度試験に準拠。
- ・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計
⇒レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的に。
- ・部品の表面処理も最上級（ダクロ処理）
⇒電気亜鉛メッキと比較しても優れた耐食性を発揮。



鋳造で製造したフックラッチは、外れ止め金具でしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現します。



金属製のブレーキ板とツメ車を溶着し一体化した設計により、ブレーキ板の破損を防ぎます。

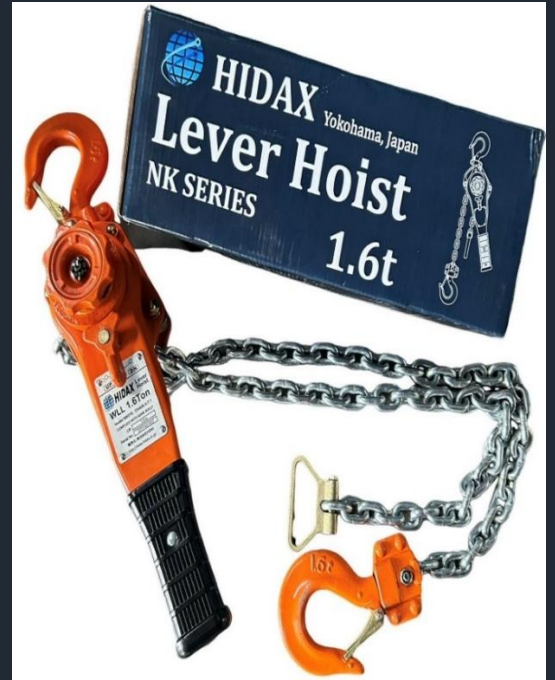

しっかりした持ち手でチェーンを楽に引き出すことができます。



高精度のローラーベアリングを搭載したことで、摩耗性を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現します。



出荷前点検書/取扱説明書付き

仕様

型番	定格荷重 [t]	手引力 [N]	ロードチェーン 線径[mm]/掛数	等級	揚程 [m]	製品重量 [kg]	フック間最小距離 [mm]	レバー長さ [mm]
NK008	0.8	215	5.6×1	V(G100)	1.5	5.9	280	245
NK010	1.0	294	5.6×1	V(G100)	1.5	6.1	300	245
NK016	1.6	304	7.1×1	V(G100)	1.5	8.2	335	265
NK025	2.5	363	8.8×1	V(G100)	1.5	11.5	375	265
NK032	3.2	372	10.0×1	V(G100)	1.5	13.9	395	415
NK063	6.3	382	10.0×2	V(G100)	1.5	27.4	540	415
NK090	9.0	392	10.0×3	V(G100)	1.5	40.7	680	415

お問い合わせ 株式会社H I D A X

神奈川県横浜市中区千歳町1-2
横浜THビル307
TEL: 045-326-6336 FAX: 045-326-6338
URL: <http://www.hidax.co.jp/>



INFORMATION